

Ubiquitech SwitchBridge

IP-мост со встроенным сетевым коммутатором на 2 порта Ethernet



Описание

Аппаратный IP-мост предназначен для работы в составе системы централизованного управления и оптимизации печати Ubiquitech. Устройство используется для организации печати с авторизацией (Follow me) на моделях сетевых принтеров, которые не поддерживают прямое подключение бесконтактных USB-считывателей.

Ключевой особенностью IP-моста Ubiquitech SwitchBridge является встроенный сетевой коммутатор на 2 порта Ethernet, к одному из которых подсоединяется принтер, а второй используется для подключения моста к локальной сети.

Преимущества


- Подключение любых моделей сетевых печатающих устройств
- Встроенный сетевой коммутатор на два Ethernet порта
- Питание по PoE, через USB от принтера или блок питания
- Не требует дополнительных устройств для подключения к сети и питанию
- Простота инсталляции и сетевых настроек

Технические характеристики


Габариты	117 x 73 x 24 мм
Вес	110 г
Подключение	USB тип A для считывателя карт miniUSB тип B для питания от принтера или блока питания 2 порта RJ45 для подключения к сети Ethernet (с поддержкой PoE) и к сетевому принтеру
Страна-производитель	Дания

Варианты подключения

1. Питание по PoE и распределение трафика Ethernet

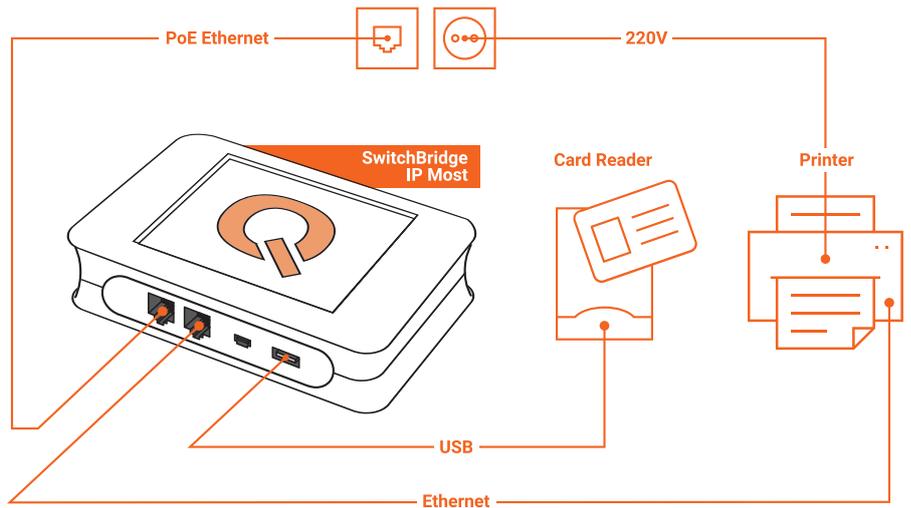

2. Питание по mini USB от МФУ и распределение трафика Ethernet

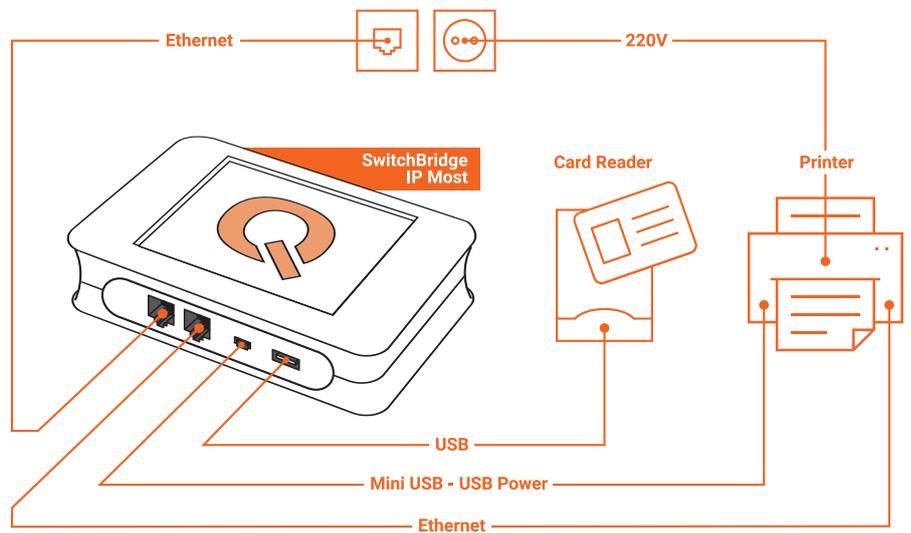

3. Стандартное питание от розетки 220 В

